
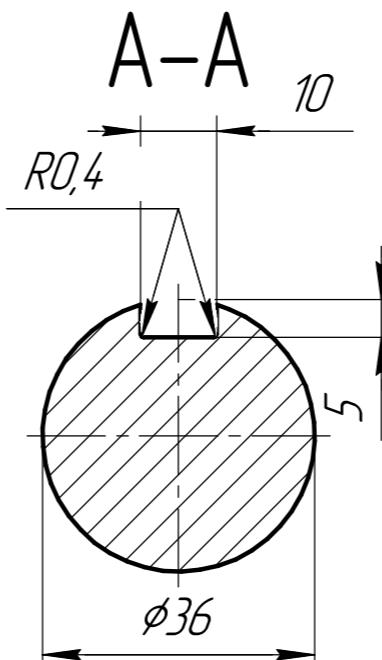
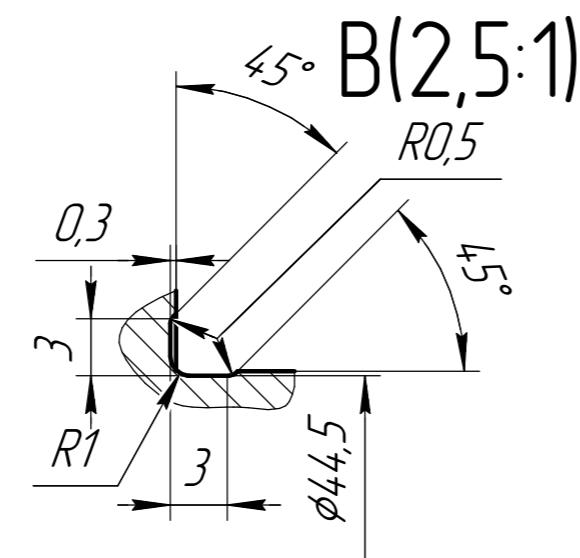


Модуль	<i>m</i>	2,5
Число зубьев	<i>z</i>	42
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-2015
Коэффициент смещения	<i>x</i>	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	7- <i>C</i>
Длина общей нормали	<i>W</i>	34,682 ^{-0,07} _{-0,14}
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	<i>F_r</i>	0,036
Допуск на торцовое биение базовой поверхности	<i>F_T</i>	0,013
Делительный диаметр	<i>d</i>	105
Обозначение чертежа сопряжённого зубчатого колеса		

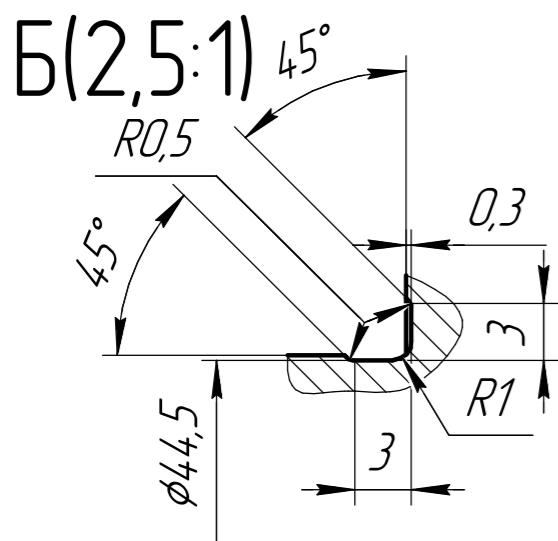

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Кравченко		16.6.17	У		1:1
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

ОПД.ДМиОК.КП17.00.000.000

Вал-шестерня

45

ГОСТ 1050-74

РВВДКУ
A-141